

3 x JGL-Automat 65

30. Apr 1967

10 und 15 Schuß
and shot

M I ▶

MP II ▶

MP III ▶



EXPORT-MODELL

22 l.r.
»HI-SPEED«

JGL-Automat 65 Mod. „M I” (autoloading rifle)

Mit Mündungsbremse (Kompensator)

with muzzle brake (compensator)



EXPORT-MODELL

Charakteristische Gesamtausführung in Schäftung und Form!

Nußholzschaft mit Handschutz, oelgeschliffen!

Prismenschiene für die Montage eines Zielfernrohres passend für fast alle Montagearten.

Schiebesicherung – seitlich im Schaft tiefliegend (Absolute Sicherheit)!

Formschön, leicht, handlich! Garantiert beste Schußleistung und Funktion!

Gewicht: 2,3 kg.

Länge: 87 cm ohne Kompensator

Characteristic total design of stock and shaping!

Walnut wood stock with hand protection, oiled/grinded!

Peep sight with shade tunnel and beam front sight!

Sight scope mounting rail, fitting most sizes!

Push safety catch, sunk in shaft side (ensuring absolute safety)!

Beautiful, light, handy perfect shooting accuracy and function !!

Weight: 2.3 kgs, 4.9 lbs

Length: 87 cm, 34" (without compensator)

JGL-Automat 65 Mod. „MP II“ (autoloading rifle)

mit Mündungsbremse (Kompensator) und Rippenkühlmantel (Radiator)

with muzzle brake (compensator) and ribbed coating for cooling (radiator)



Konstruktion und Ausführung wie M1, jedoch mit einer griffigen Spezialschäftung und Vorderschaftgriff, insbesondere praktisch beim freihändigen Schießen mit schneller Schußfolge aus Schulter- oder „HÜFT-ANSCHLAG“. Die MÜNDUNGSBREMSE hemmt wesentlich das Hochkippen des Laufes beim Schießen. **MP II** ist ein besonders geeignetes Modell für das sportliche und Spezial-Trainings-Schießen.

Gewicht: nur 2,1 kg.

Länge: 87 cm ohne Kompensator

Construction and performance as M1, but with very handy special stock (one grip below foreshaft, second grip behind trigger). Much recommendable for fast free hand shooting from shoulder or hip.

The compensator prevents tilting of barrel during shooting.

This is a very suitable rifle for sport- and special training shooting.

Weight: 2.1 kgs, 4.5 lbs

Length: 87 cm, 34" (without compensator)

JGL-Automat 65 Mod. „MP III” (autoloading rifle)

mit Mündungsbremse (Kompensator) und Rippenkühlmantel (Radiator)

with muzzle brake (compensator) and ribbed coating for cooling (radiator)



EXPORT-MODELL

Konstruktion und Ausführung wie alle „JGL Automat 65“ jedoch nur mit Hinterschaft wie MP II und 180 mm langem Lauf. Trotz seiner Kürze mit **hervorragender Schußleistung!** Dieses Modell ist mit Loch- und offenem Visier ausgerüstet (EINBLATTSYSTEM).

Durch seinen SPEZIALSCHAFT und MÜNDUNGSBREMSE hohe FEUERGESCHWINDIGKEIT. Eine ideale 1/2 kurze Waffe für „alle Zwecke“.

Note: Always use HIGH SPEED ammunition (f.e. Remington HI-Speed).

Gewicht: nur **This ensures faultless function and highest effect.**

Länge: 60 cm

Construction and performance same as other JGL Automat 65, but much shorter barrel (180 mm); between trigger and but there is only one grip (none below foreshaft).

In spite of short barrel excellent accuracy.

This model is equipped with peep and open rear sight (one-leaf-system). Extremely fast handling ensured by special stock: high firing frequency. An ideal

Length: 60 cm

Verwenden Sie stets Hochgeschwindigkeitspatronen „HI – SPEED“! Diese sichern in jedem Fall eine einwandfreie Funktion und Wirkung!

Konstruktion:

Halbautomatisch, geschlossenes Verschlussgehäuse, verchromter Verschlussblock, einschiebbarer Verschlussgriff, Abzug mit Fingerschutzüberzug.

Lauf:

Aus Spezialstahl gehämmert. Höchste Präzision in Kaliberhaltigkeit. – Dadurch garantiert hervorragende Schußleistung!

Nichtrostender Laufmantel mit festem Kornsattel für Balkenkorn.

Schaft:

Nußholzschaft mit ölgeschliffener Oberfläche, wasserabstoßend!

Sicherung:

Die seitlich im Schaft tiefliegende Schiebesicherung sichert das ganze Schlagwerk!

Merkmale:

Formschön in allen Modellen! Garantiert einwandfreie Funktion. Beste Schußleistung. Hohe Feuergeschwindigkeit. Einfache Handhabung. Klima-unempfindlich!

Mündungsbremse (Compensator) wird aufgeschoben und mit einer griffigen Schraube befestigt; dient gleichzeitig als Mündungsschutz und unterstützt die Schießfunktion.

Rippenkühlmantel (Radiator). Die Modelle MP II und MP III werden mit dieser Laufabkühlhilfe geliefert, wo besonders mit besonders hohen Schußzahlen gerechnet wird.

Ein Produkt moderner Herstellungstechnik

Construction:

Autoloading (semi-automatic). Closed breech casing, chromed breech block. Retractable breech grip, trigger with finger protection hood.

Barrel:

hammered from special steel. Highest precision in adherence to calibre sizes and thus outstanding shooting accuracy secured. Non-corroding barrel coating with fixed front sight saddle and beam sight.

Stock:

Genuine walnut tree wood with grinded/oiled surface (water adhesive)

Safety:

The push safety catch sank deep into shaft side is blocking the complete bolt mechanism.

Characteristic features:

All models beautifully shaped with reliably perfect function, high shooting accuracy and speed easy handling. Resistant against climatic affections.

Compensator

(muzzle brake) is pushed on the muzzle and fixed by a screw. It also protects the muzzle and regulates the function of moving parts at shooting.


Radiator (ribbed coating for cooling) –

The models MP II and MP III are usually equipped with this device which is especially recommendable for frequent shooting at high speed.

A product of up-to-date manufacturing method

JGL-Automat 65 - mit Prismenschiene für Zielfernrohre

Peep sight with shade tunnel and beam front sight!

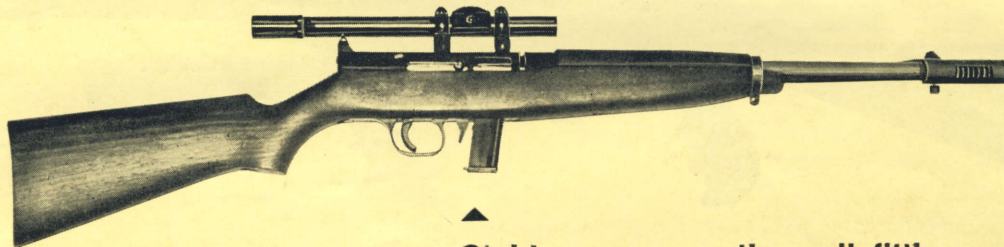

Sight scope mounting rail, fitting most sizes!

JOSEF G. LANDMANN

Jagd- und Sportwaffenfabrik

2308 Preetz/Holstein - Westgermany

Telefon (0 43 42) 26 51