

3 x JGL-Automat 68

10 und 15 Schuß
and shot

M I ▶

M II/B ▶

M III/Exp. ▶



cal. 22 l.r.

JGL-Automat 68 Mod. „M I” (autoloading rifle)

Mit Mündungsbremse (Kompensator)

with muzzle brake (compensator)



Charakteristische Gesamtausführung in Schäftung und Form!

Nußholzschaft mit Handschutz, ölgeschliffen!

Prismenschiene für die Montage eines Zielfernrohres, passend für fast alle Montagearten.

Schiebesicherung – seitlich im Schaft tief liegend (Absolute Sicherheit)!

Formschön, leicht, handlich! Garantiert beste Schußleistung und Funktion!

Gewicht: 2,3 kg

Länge: 87 cm ohne Kompensator

Characteristic total design of stock and shaping!
Walnut wood stock with hand protection, oiled/grinded!

Peep sight with shade tunnel and beam front sight! Sight scope mounting rail, fitting most sizes!

Push safety catch, sunk in shaft side (ensuring absolute safety)!

Beautiful, light, handy perfect shooting accuracy and function!


Weight: 2.3 kgs, 4.9 lbs

Length: 87 cm, 34" (without compensator)

JGL-Automat 68 Mod. „M II” (autoloading rifle)

mit Mündungsbremse (Kompensator) und Rippenkühlmantel (Radiator)

with muzzle brake (compensator) and ribbed coating for cooling (radiator)

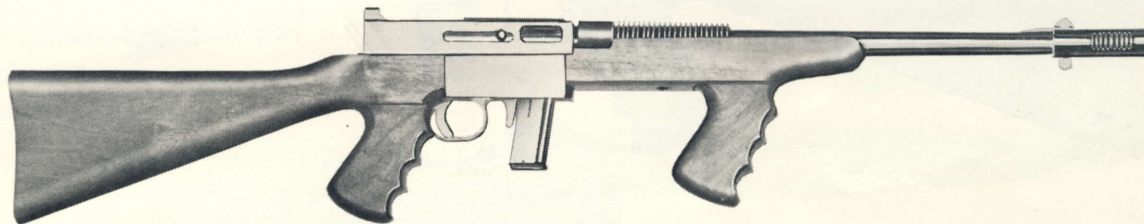

Konstruktion und Ausführung wie M I, jedoch mit einer griffigen Spezialschäftung und Vorderschaftgriff, insbesondere praktisch beim freihändigen Schießen mit schneller Schußfolge.

Die MÜNDUNGSBREMSE hemmt wesentlich das Hochkippen des Laufes beim Schießen. **M II** ist ein besonders geeignetes Modell für das sportliche und Spezial-Trainings-Schießen.

Gewicht: nur 2,1 kg

Länge: 87 cm ohne Kompensator

Construction and performance as M I, but with very handy special stock (one grip below fore-shaft, second grip behind trigger). Much recommendable for fast free hand shooting.

The compensator prevents tilting of barrel during shooting.

This is a very suitable rifle for sport- and special training shooting.


Weight: 2.1 kgs, 4.5 lbs

Length: 87 cm, 34" (without compensator)

JGL-Automat 68 Mod. „M III” (autoloading rifle)

mit Mündungsbremse (Kompensator) und Rippenkühlmantel (Radiator)

with muzzle brake (compensator) and ribbed coating for cooling (radiator)

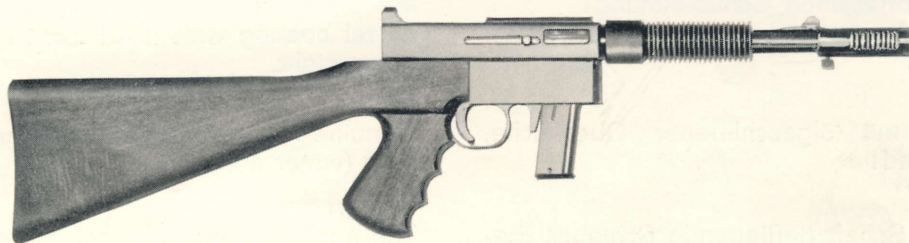

Konstruktion und Ausführung wie alle „JGL-Automaten 65/68“ jedoch nur mit Hinterschaft wie M II und 190 mm langem Lauf. Trotz seiner Kürze mit **hervorragender Schußleistung!** Dieses Modell ist mit Loch- und offenem Visier ausgerüstet (EINBLATTSYSTEM).

Gewicht: nur 1,5 kg !

Länge: 70 cm

Construction and performance same as other „JGL-Automat 65/68“, but much shorter barrel (7"); between trigger and but there is only one grip (none below foreshaft).

Inspite of short barrel excellent accuracy.

This model is equipped with peep and open rear sight (one-leaf-system). Extremely fast handling ensured by special stock: high firing frequency. An ideal allround weapon for universal purposes.

Weight: 1.5 kgs, 3 lbs

Length: 24" and 28"



Nußholzschäfte ölgeschliffen · Walnut wood stocks oiledgrinded

Sport



M I

M 101

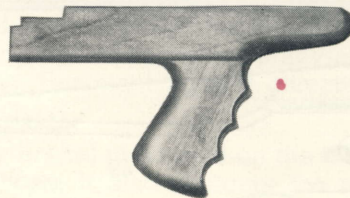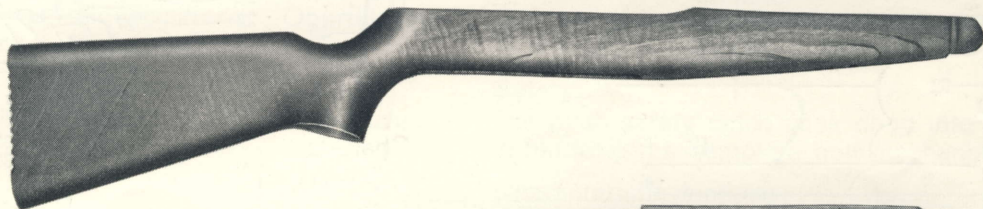



M II

M 102
102B
M 103

M II I

M III

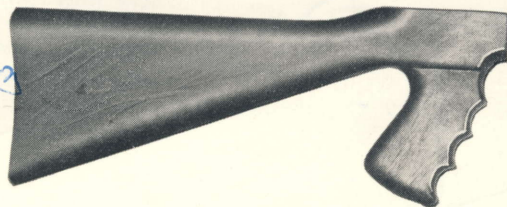

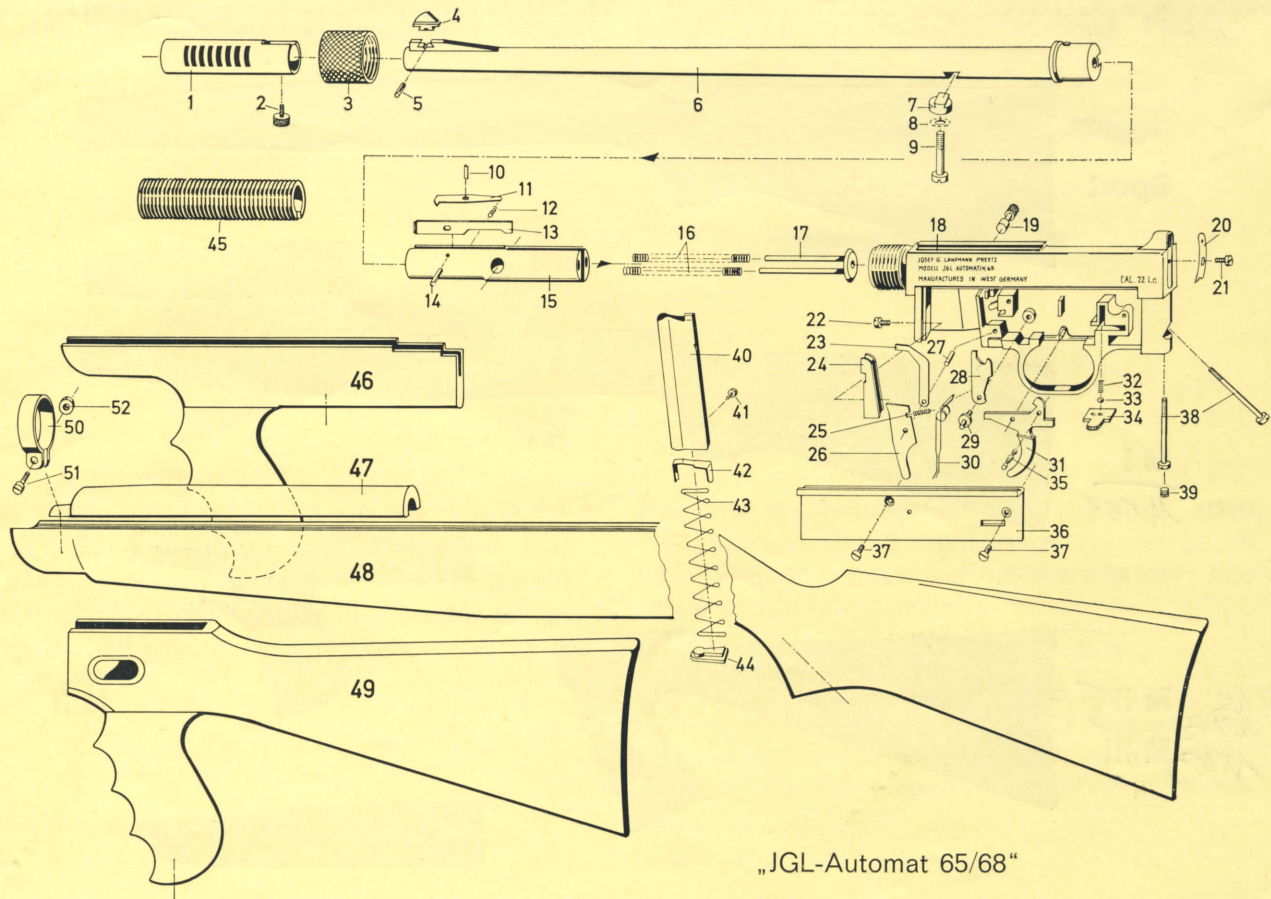

„JGL-Automat 65/68“

Konstruktion:

Halbautomatisch, geschlossenes Verschlußgehäuse, verchromter Verschlußblock, einschiebbarer Verschlußgriff, Abzug mit Fingerschutzüberzug.

Lauf:

Aus Spezialstahl  **RHEINMETALL** gehämmert. Höchste Präzision in Kaliberhaltigkeit. – Dadurch garantiert hervorragende Schußleistung! Nichtrostender Laufmantel mit festem Kornsattel für Balkenkorn.

Schaft:

Nußholzschaft mit ölgeschliffener Oberfläche, wasserabstoßend!

Sicherung:

Die seitlich im Schaft tiefliegende Schiebesicherung sichert das ganze Schlagwerk!

Merkmale:

Formschön in allen Modellen! Garantiert einwandfreie Funktion. Beste Schußleistung. Einfache Handhabung. Klima unempfindlich! Trockene öllöse Funktion und Wartung.

Mündungsbremse (Kompensator) wird aufgeschoben und mit einer griffigen Schraube befestigt; dient gleichzeitig als Mündungsschutz und unterstützt die Schießfunktion.

Rippenkühlmantel (Radiator). Die Modelle M II und M III werden mit dieser Laufabkühlhilfe geliefert, wo mit hohen Schußzahlen gerechnet wird.

Ein Produkt moderner Herstellungstechnik

Construction:

Autoloading (semi-automatic). Closed breech casing, chromed breech block. Retractable breech grip, trigger with finger protection hood.

Barrel:

hammered from special steel. Highest precision in adherence to calibre sizes and thus outstanding shooting accuracy secured. Non-corroding barrel coating with fixed front sight saddle and beam sight.

Stock:

Genuine walnut tree wood with grinded/oiled surface (water adhesive).

Safety:

The push safety catch sank deep into shaft side is blocking the complete bolt mechanism.

Characteristic features:

All models beautifully shaped with reliably perfect function, high shooting accuracy and speed easy handling. Resistant against climatic affections.

Compensator

(muzzle brake) is pushed on the muzzle and fixed by a screw. It also protects the muzzle and regulates the function of moving parts at shooting.


Radiator (ribbed coating for cooling) –

The models M II and M III are usually equipped with this device which is especially recommendable for frequent shooting at high speed.

A product of up-to-date manufacturing method


Alle JGL-Automaten 68 mit Prismenschiene für Zielfernrohre Sight scope mounting rail, fitting most sizes!

M 68

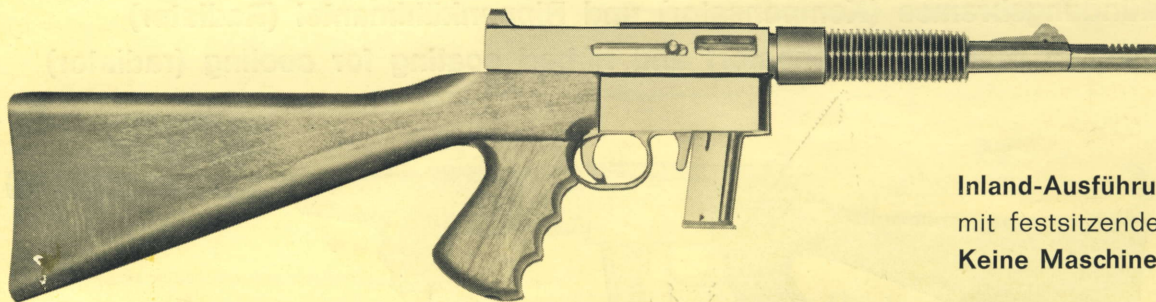

Inland-Ausführung
mit feststehendem Lauf.
Keine Maschinen-Pistole

M III/Exp.

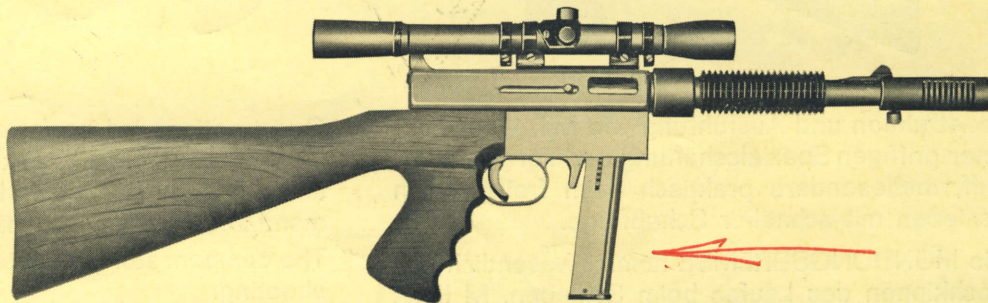

LANDMANN WAFFENFABRIK GmbH.

HERSTELLUNG VON JAGD- UND SPORTWAFFEN - EXPORT -

2308 PREETZ/HOLSTEIN (WEST-GERMANY)

TELEFON 0 43 42/26 51 · POSTFACH 222 TELEGRAMMADRESSE: LANDMANN-PREETZ